

## Flooring Accessories





# Inhaltsverzeichnis

## Contents

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Mystyle by Kronoflooring</b>               | <b>06</b> |
| <b>O.R.C.A. - Moisture Defense Technology</b> | <b>12</b> |
| <b>ROCKO - Flooring by Kronospan</b>          | <b>18</b> |
| <b>add2</b>                                   |           |
| <b>Bodenzubehör</b>                           |           |
| <b>Flooring accessories</b>                   | <b>22</b> |
| <b>Unterlagswaren</b>                         |           |
| <b>Underlays</b>                              | 24        |
| Unterlagswaren - Eigenschaften                | 25        |
| Underlay features                             | 25        |
| Unterlagswaren - Produktübersicht             | 27        |
| Underlay product overview                     | 27        |
| Unterlagswaren - Produkte                     | 28        |
| Underlay products                             | 28        |
| Unterlagswaren - Technische Daten             | 31        |
| Underlay technical specifications             | 31        |
| Unterlagswaren - Sonstige                     | 32        |
| Underlay others                               | 32        |
| <b>Profilsysteme</b>                          |           |
| <b>Profile systems</b>                        | 34        |
| Schraub-Profilsysteme                         | 36        |
| Screw profile systems                         | 36        |
| Click-Profilsysteme                           | 38        |
| Click profile systems                         | 38        |
| Design-Click-Profilsysteme                    | 40        |
| Design click profile systems                  | 40        |
| <b>Sockelleisten</b>                          |           |
| <b>Skirting boards</b>                        | 42        |
| MDF-Sockelleisten                             | 44        |
| MDF skirting boards                           | 44        |
| MDF-Trendsockelleisten                        | 47        |
| MDF trend skirting boards                     | 47        |
| MDF-Sockelleisten Dekorzuordnung              | 50        |
| MDF skirting boards decor matching            | 50        |
| Kunststoffsockelleisten                       | 52        |
| Plastic skirting boards                       | 52        |
| <b>Sonstiges Zubehör</b>                      |           |
| <b>Additional accessories</b>                 | 54        |

# Alles unter einem Dach

## All under the same roof

Zu jedem Boden gehört das richtige Zubehör. Bei uns finden Sie für jeden Boden das geeignete Equipment. Wir bieten Ihnen ausgewählte Produkte in allen Preissegmenten, die optimal auf unsere Partnermarken und Technologien abgestimmt sind.

Every floor needs proper accessories. We can supply you with the ideal equipment for all types of flooring. We can provide selected products in all price segments which have been optimally customised to fit with our partner brands and products.



Unser Produktleitsystem zeigt, welche Produkte sich für welchen Boden eignen.  
Our guidance system shows the matching products for different types of floor.



Laminatfußboden | *Laminate flooring:*  
Höhe: 6 – 14 mm, Mindestdruckstabilität für Unterlagen:  $\geq 90$  kPa  
Height: 6 – 14 mm, minimum load stability for underlays:  $\geq 90$  kPa



SPC Boden | *SPC flooring:*  
Höhe: 5 mm, inkl. Schalldämmung, schwimmende Verlegung  
Height: 5 mm, including acoustic layer, floating installation



Böden mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology | *Floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology:*  
Höhe: 8 und 12 mm, organic rigid coreboard antistatic, schwimmende Verlegung  
Height: 8 and 12 mm, organic rigid coreboard antistatic, floating installation




Mystyle Edelharzboden | *Mystyle high-quality resin flooring:*  
Höhe: 12 – 14 mm, Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz, schwimmende Verlegung  
Height: 12 – 14 mm, composition of synthetic resin and natural wood, floating installation

### Pluspunkte:

- Ausgewähltes Zubehörsortiment, das optimal auf Ihren Boden abgestimmt ist.
- Unsere Dämmunterlagen wurden vom Deutschen Institut für Bautechnik geprüft und gewährleisten ein sicheres und innovatives Bauen.
- Ein Ansprechpartner, ein Lieferant – so wird Ihr Alltagsgeschäft erleichtert.

### Plus factors:

- A select range of accessories that match your floor perfectly.
- Our insulating underlay range is tested by the German Institute for Structural Engineering and guarantees reliable and innovative installation.
- One contact, one supplier – which makes everything so much simpler for you.

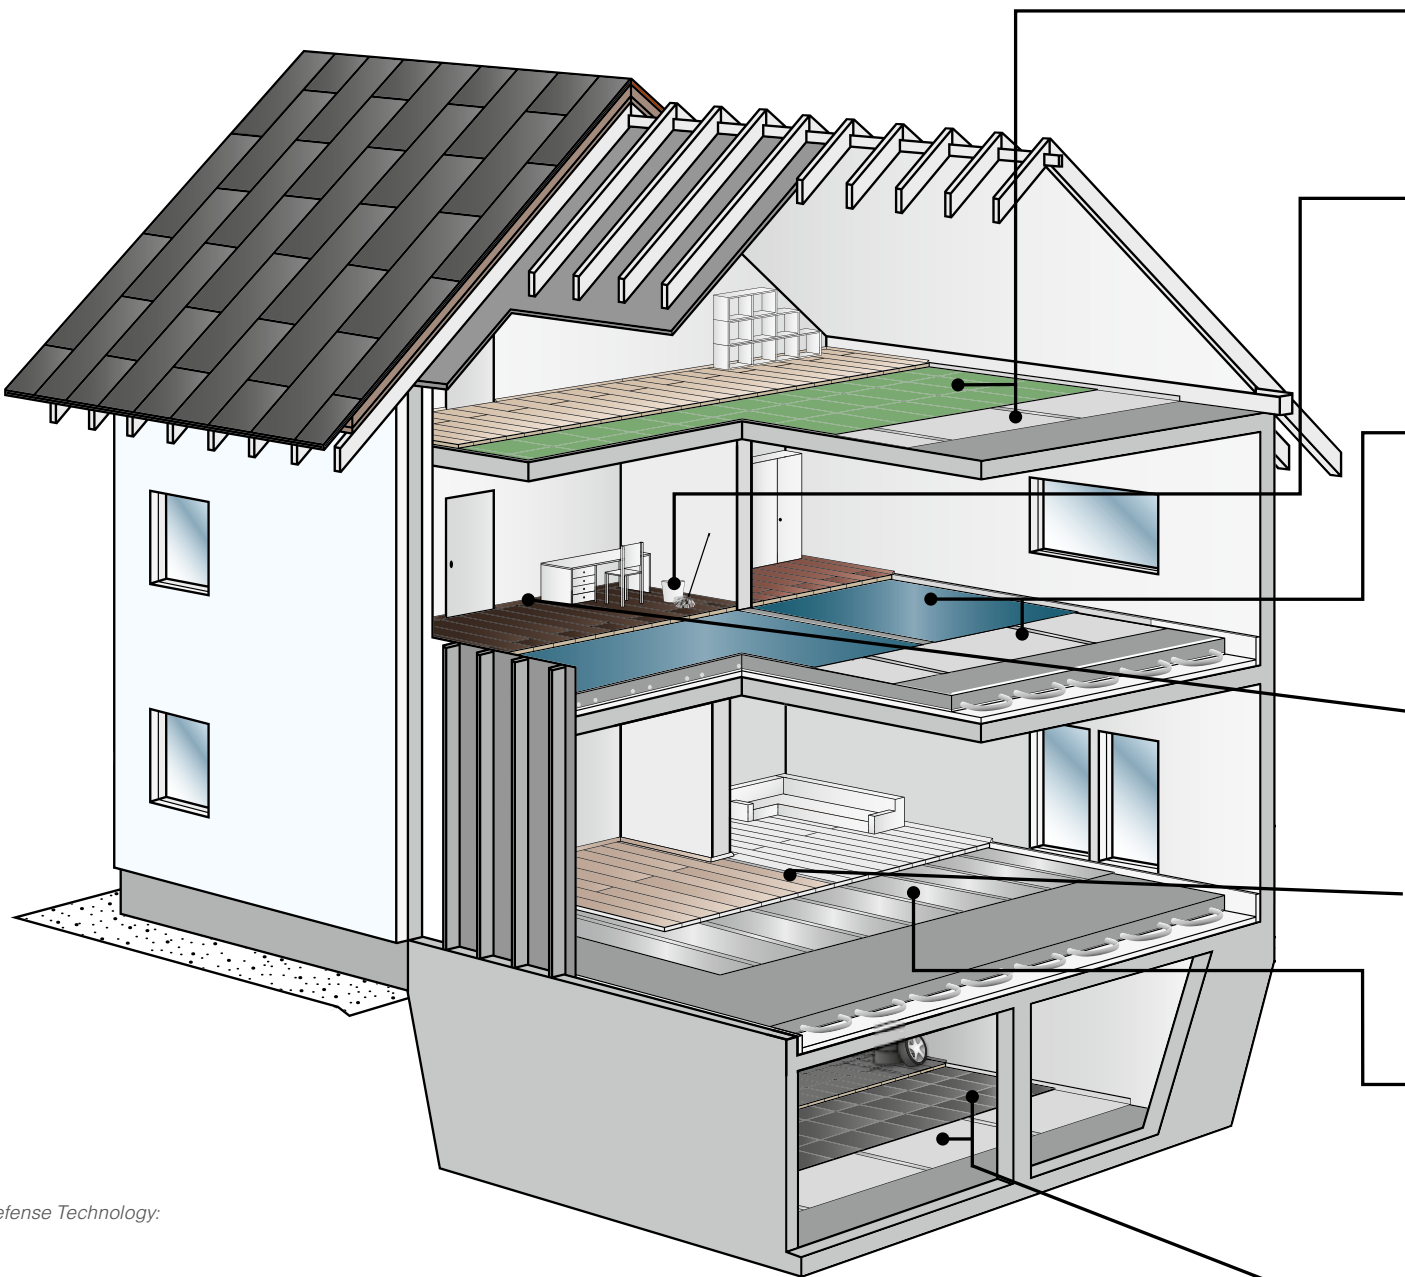


WOOD 5.0  
Hohe Trittschallreduzierung  
High impact sound reduction

PE-Folie | *PE foil*  
Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit  
Protection against rising damp



Reiniger für Böden mit O.R.C.A.  
Cleaner for flooring with O.R.C.A.  
Optimal abgestimmt auf die Reinigung und Pflege von Böden mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology  
Specially developed for the optimal cleaning and care of flooring with O.R.C.A. Moisture Defence Technology



PUR 1.0  
für Böden mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology  
for flooring with O.R.C.A. Moisture Defense Technology  
Optimal abgestimmt besitzt sie einen geringen Wärmedurchlasswiderstand  
It is ideally suited with low thermal resistance.

PE-Folie | *PE foil*  
Schützt den Unterboden vor Feuchtigkeit von oben  
It protects the underfloor from moisture from above.



K58C O.R.C.A. Sockelleiste | *Skirting board*  
Die dekorative Leiste mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology  
The matching skirting board for flooring with O.R.C.A. Moisture Defense Technology



Übergangsprofil | *Transition profile*  
Harmonische, flexible Überbrückung von gleichhohen Bodenbelägen und dekorative Abdeckung der Dehnungsfuge  
Harmonious and flexible bridging of floor coverings at equal heights, together with decorative covering of the expansion joints



PUR 2.0  
Niedriger Wärmedurchlasswiderstand, hohe Druckstabilität für hoch frequentierte Räume, hohe Gehschallreduzierung und optimaler Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit  
Low thermal resistance, high compression stability for highly frequented rooms, good walking sound reduction and optimum protection against rising damp



XPS 5.0  
Dämmende Unterlage zum Schutz vor aufsteigender Kälte | *Insulating underlay with protection against rising cold*  
PE-Folie | *PE foil*  
Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit  
Protection against rising damp



Mystyle Unterlage + Aluband | Mystyle underlay + Aluminium tape  
K58C Sockelleiste + Innenecke | Skirting board + internal corner



**Mystyle**  
by Kronoflooring

Nehmen Sie sich die gestalterische Freiheit, die Ihnen Mystyle eröffnet. Die modern geformte Leiste ist 58 mm hoch und überdeckt 18 mm Bodenfläche. Mit den einfach zu montierenden Kunststoffclips werden die Leisten unsichtbar an der Wand befestigt.

Die Verlegung eines 4-poligen Kabels im Clip ist ebenfalls möglich. Selbstverständlich erhalten Sie zu allen Mystyle-Dekoren auch die passenden Sockelleisten.

Sehr praktisch ist auch unser 3 in 1 Profil – es hilft bei Übergängen unterschiedlicher Bodenbeläge, bei Abschlüssen oder Anpassungen verschiedener Bodenstärken.

*Take advantage of the creative freedom that Mystyle offers. The modern laminate panel is 58 mm tall and covers 18 mm of floor space. With our easy-to-mount plastic clips, the panels can be inconspicuously secured to the wall.*

*The clip can also be used to route a four-way cable. Of course, all Mystyle decors come with a matching skirting board.*

*Our 3-in-1 profile is also incredibly practical – and helps when transitioning between different floor coverings and thicknesses, installing end pieces or creating a smooth finish.*



Mystyle Dämmung | Underlay 1.5 mm

Mystyle by Kronoflooring Unterlage  
Mystyle by Kronoflooring Underlay

Mystyle Dämmung 1,5 mm für schwimmend verlegte Edelharzböden von Mystyle. Gut für Fußbodenheizung geeignet.  
Empfohlenes Zubehör: PE-Feuchtigkeitsbremse und Alu-Klebeband.

Mystyle insulating underlay 1.5 mm for the floating high-quality resin flooring from Mystyle. Well suited for floor heating.  
Recommended accessories: PE moisture barriers and aluminium adhesive tape.

Material: Polyolefin- Schaumstoff  
Polyolefin foam

Geeignet für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | DL<br>Dynamische<br>Beanspruchung<br>Dynamic load | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 95307 [MS MS95307]                                        | 1 x 15 m = 15 m²          | 1.5 mm              | 0,045 m² K/W                                             | 25 %                                                      | 18 dB                                                     | 90 kPa                            | ≥100.000 Zyklen<br>/ cycles                       | 1.0 mm                                                         | 15 m                                             |

3 in 1 Profil für Mystyle by Kronoflooring  
3 in 1 profile for Mystyle by Kronoflooring


Das 3 in1 Profil ist dekorgleich für alle Mystyle-Böden erhältlich und gleicht Höhenunterschiede bis zu 6 mm aus. Dieses 3 in 1 Profil bietet eine Universallösung für Übergänge, Höhenausgleich und Abschlüsse.

The 3-in-1 profile is available in decorative finishes to match all Mystyle floors and compensates for height differences up to 6 mm. This 3-in-1 profile provides a universal solution for transitions, height compensation and edging.

Geeignet für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item

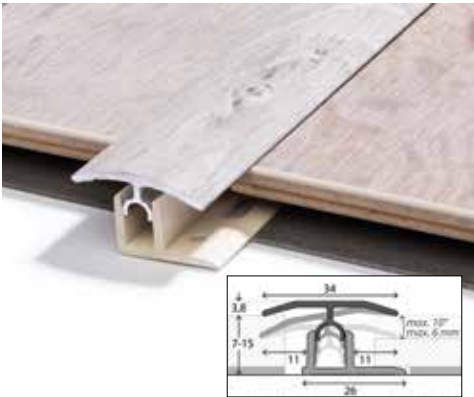

| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code]                     | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 95301<br>[MS MS95301-xxxx_10]<br>[MS MS95301-xxxx_12]<br>[MS MS95301-xxxx_14] | 3.8 x 34 mm               | 1000 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

| Mystyle Boden<br>Mystyle flooring | K063 | K223 | K224 | K228 | K230 | K231 | K233 | K329 | K444 | K445 | K486 | K488 | K489 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Profil<br>Profile                 | 9855 | 8463 | 8634 | Z085 | 8836 | L003 | L038 | R002 | L129 | L130 | L127 | L128 | L131 |

K58C Sockelleiste - Mystyle by Kronoflooring

K58C skirting board - Mystyle by Kronoflooring

Die moderne MDF-Sockelleiste gibt es dekorgleich zum Mystyle Boden und sorgt für einen sauberen Wandabschluss. Damit Sie sich keine Gedanken über zu wenig Befestigungsmaterial machen müssen, sind die Montageclipse, Schrauben und Dübel im Lieferumfang schon enthalten.

The modern MDF skirting board is available in decorative finishes to match the Mystyle flooring and ensures a clean wall finish. The mounting clips, screws and dowels are all included in the delivery, so there's no need to worry about not having enough fasteners.

| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 91061 [MS xxxxK58C]                                       | 18 x 58 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |



| Mystyle Boden<br>Mystyle flooring                          | K063 | K223 | K224 | K228 | K230 | K231 | K233 | K329 | K444 | K445 | K486 | K488 | K489 |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| dekorgleiche Sockelleiste<br>decor matching skirting board | 9855 | 8463 | 8634 | Z085 | 8836 | L003 | L038 | R002 | L129 | L130 | L127 | L128 | L131 |



K58C Sockelleiste | Skirting board

Zubehör für K58C Sockelleiste Mystyle

Accessories for K58C Mystyle skirting board

Die Formteile für die Sockelleiste K58C werden einfach auf die Enden der Mystyle-Leiste aufgesteckt. Eine Gehrung muss dabei nicht geschnitten werden und eine Verlegung von Kabeln hinter der Ecke ist immer noch möglich.

Mouldings for the K58C skirting board are simply placed on the ends of the board, which means there is no need to cut a mitre. It is possible to lay cables behind the corner pieces.

| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                       | Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                       | Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98011 [MS MS98011-9899]                                   | Außenecken, 90°, 2 Stück verpackt<br>External corners, 90° in packs of 2 | 98001 [MS MS98001-9899]                                   | Innenecken, 90°, 2 Stück verpackt<br>Internal corners, 90° in packs of 2 | 98021 [MS MS98021-9899]                                   | Endstücke, 2 Stück verpackt, 1 links und 1 rechts   End caps, in packs of 2, 1 left and 1 right |



Mystyle by Kronoflooring Bodenpflege

Mystyle by Kronoflooring Floor care

Für einen edlen Boden gibt es auch eine Mystyle Edelharzbodenpflege. Der Spezialreiniger pflegt den Boden optimal und sorgt für ein strahlendes Ergebnis.

A Mystyle superior resin floor treatment for high-quality flooring. This cleaning product has been specially designed with a formula to clean your Mystyle floors and deliver a brilliant shine.

| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 90411 [MS MYSTYLEPFLEGE]                                  | 750 ml                             |





PUR1.0 Unterlage für Böden mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology | PUR1.0 underlay for floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology  
PE-Folie | PE foil



Entspannen Sie sich. BinyI PRO tut es auch!  
Denn seine O.R.C.A. Moisture Defense Technology macht ihn zu einer sicheren Sache, wenn es um die Missgeschicke des Alltags geht.  
Sie brauchen sich keine Sorgen mehr um Ihren Boden machen, wenn Sie z. B. ein Getränk verschütten oder einen kleineren Wasserschaden verursachen.

*Ease your mind. Your floor BinyI PRO will help you too!*  
*Its O.R.C.A. Moisture Defense Technology secures it against the mishaps of your daily life.*  
*You no longer have to worry about your floor in case you spill a drink or a small water leak occurs.*



K58C Leiste für Böden mit O.R.C.A. | skirting board for floors with O.R.C.A.

**Unterlage PUR 1.0 für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)**  
**Underlay PUR 1.0 for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)**

Akustikunterlage 1 mm speziell für schwimmend verlegte Böden mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology geeignet.  
Empfohlenes Zubehör: PE-Dampfbremse, Alu-Fugenband selbstklebend. Hervorragend für Fußbodenheizung geeignet.  
*Acoustic underlay, 1 mm thick, particularly suitable for floating flooring with the O.R.C.A. Moisture Defense Technology.*  
*Recommended accessories: EP vapour barrier, aluminium self-adhesive joint tape. Ideal for underfloor heating.*

Material: PET-Folie + Polyurethan-Schwerschicht + Vlies  
*PET film + polyurethane heavy-duty layer + non-woven material*

Geeignet für  
*Suitable for*



Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br><i>Item No. [Customer Code]</i> | Abmessungen<br><i>Dimensions</i> | Stärke<br><i>Thickness</i> | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br><i>Thermal resistance</i> | RWS<br>Gehschallreduzierung<br><i>Walking sound<br/>reduction</i> | IS<br>Trittschallreduzierung<br><i>Impact sound<br/>reduction</i> | CS<br>Belastbarkeit<br><i>Durability</i> | DL<br>Dynamische<br>Beanspruchung<br><i>Dynamic load</i> | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br><i>Unevenness<br/>smoothing</i> | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br><i>Moisture protection</i> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 98535 [EX PUR1.0_ORCA]                                           | 1 x 10 m = 10 m²                 | 1.0 mm                     | 0,010 m² K/W                                                    | ~27 %*                                                            | ~14 dB*                                                           | >530 kPa                                 | > 3.000.000<br>Zyklen / cycles                           | 0.2 mm                                                                 | –                                                       |

\*siehe technisches Datenblatt | *see technical data sheet*

**O.R.C.A. Schlagholz**  
**O.R.C.A. Tapping-block**

Das Schlagholz ist aus massiver Buche gefertigt und erleichtert die Verlegung des Bodens mit der O.R.C.A. Moisture Defense Technology.  
*The tapping block is manufactured from solid beech, making it easier to lay the flooring with the O.R.C.A. Moisture Defense Technology.*

Geeignet für  
*Suitable for*



Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br><i>Item No. [Customer Code]</i> | Abmessungen<br><i>Dimensions</i> | Verpackungseinheit<br><i>Packing unit</i>    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 90274 [EX Schlagholz_ORCA]                                       | 300 x 50 x 30 mm                 | Karton à 12 Stück<br><i>Box of 12 pieces</i> |

K58C Leiste für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

K58C skirting board for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Die moderne Sockelleiste, mit der O.R.C.A. Trägerplatte, deckt mit 18 mm Tiefe die Dehnungsfuge vollständig ab. Sie wird mit Montage-Clips befestigt. Das Verlegen von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.

The modern skirting board with the O.R.C.A. carrier plate with a depth of 18 mm completely covers the expansion joint. It is secured using mounting brackets. Cables may be laid behind the skirting board.

| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 95316 [EX xxxxSLH-ORCA]                                   | 18 x 58 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

Geeignet für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



| O.R.C.A. Boden<br>O.R.C.A. flooring                        | 1514 | 1517 | 1519 | 1521 | 1523 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1536 | 1538 | 1539 | 1579 |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| dekorgleiche Sockelleiste<br>decor matching skirting board | 8630 | L004 | 8285 | L057 | R002 | 8282 | 8475 | L061 | 4375 | R002 | L071 | L003 | 8836 | 8575 | 8634 | L038 | 8633 |

Passend für alle Dekore | Suitable for all decors: Sockelleiste | Skirting board 9002 (weiß | white)



K58C Leiste für Böden mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology | skirting board for floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology

3in1 Profil für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

3in1 profiles for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Das 3-in-1-Profil ist speziell auf die "Böden mit O.R.C.A. moisture defense technology" abgestimmt. Es bietet eine Universallösung für Übergänge, Höhenausgleich und Abschlüsse. Angepasst an Ihre Bodengegebenheiten, kann das Profil geklebt oder mit Dübeln befestigt werden.

The 3-in-1 profile has been specially designed for "flooring with O.R.C.A. moisture defence technology". It offers a universal solution for transitions, height compensation and seals. Adapted to the specific conditions of your floor, the profile can be secured using adhesives or dowels.


Geeignet für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code]               | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 95315 [EX 95315-A002]<br>edelstahl eloxiert<br>anodised stainless steel | 4.5 x 37 mm               | 1000 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |



Reiniger für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Cleaner for floors with O.R.C.A. (Moisture Defense Technology)

Dieses Spezialmittel wurde für die Reinigung und Pflege der Böden mit O.R.C.A. moisture defense technology entwickelt. Der Reiniger entfernt Schmutz, Fett und Schuhabrieb. Durch die Wirkstoffformel werden schlechte Gerüche neutralisiert und bei regelmäßiger Anwendung sorgt es für eine bessere Raumluft.

This special product has been developed to clean and care for flooring using O.R.C.A. Moisture Defence Technology. The cleaning agent removes dirt, grease and scuff marks. It neutralises unpleasant odours and regular use of the active formula improves the air quality in the room.

Geeignet für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 90411 [EX REINIGER_ORCA]                                  | 750 ml                             |



K58C Design-Sockelleiste | Design skirting board



# ROCKO

Flooring by Kronospan

ROCKO, der Boden der mehr kann und mehr aus-  
hält. Die Eigenschaften sprechen für sich und auch  
die Dekore sind nicht nur einen Blick wert. Runden  
Sie doch einfach die Optik mit den passenden  
dekorgleichen Leisten ab und geben dem ganzen  
noch das gewisse Etwas.

Achten Sie auch auf die extra auf den ROCKO  
Boden abgestimmte Unterlage, die im verborgenen  
ganze Arbeit leistet.

Sollte etwas fehlen, dann schauen Sie einfach im  
Katalog ab Seite 22, hier finden Sie noch weiteres  
praktisches Zubehör.

*ROCKO, the floor that can do and withstand more.  
The features speak for themselves and the finishes  
are worth more than a passing glance.  
Just round off the picture by using the decor-matched  
skirting boards.*

*The underlay manufactured especially for ROCKO  
gives your new floor extra support and strength.  
If you find yourself in the need of anything else for  
your project please go to page 22 of the catalogue.  
There you will find further practical accessories.*



K58C Sockelleiste | skirting board

**Unterlage PUR 1.0 für ROCKO Floorin by Kronospan**  
**Underlay PUR 1.0 for ROCKO Flooring by Kronospan**

Akustikunterlage 1 mm speziell für schwimmend verlegte Designböden aber auch Laminat-, Kork- und Parkettboden geeignet. Hervorragend für Fußbodenheizung geeignet.  
*1 mm thick acoustic underlay specifically designed for floating floors, also suitable for laminate, cork and parquet flooring.*

Material: PET-Folie + Polyurethan-Schwerschicht + Vlies  
*PET film + polyurethane heavy-duty layer + non-woven material*

Geeignet für  
*Suitable for*



Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | DL<br>Dynamische<br>Beanspruchung<br>Dynamic load | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 98535 [EX PUR1.0_SPC]                                     | 1 x 10 m = 10 m²          | 1.0 mm              | 0,010 m² K/W                                             | 13 %*                                                     | 11-15 dB*                                                 | >530 kPa                          | >3.000.000<br>Zyklen / cycles                     | 0.2 mm                                                         | —                                                |

\*siehe technisches Datenblatt | *see technical data sheet*

**K58C Sockelleiste feuchteresistent**  
**K58C skirting board moisture resistant**

Die dekorgleiche Sockelleiste, deckt mit 18 mm Tiefe die Dehnungsfuge vollständig ab und passt zu allen ROCKO Böden von Kronoflooring. Sie wird mit Montage-Clips befestigt. Das Verlegen von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.  
*With 18 mm depth, the decor-matched skirting fully covers the expansion joint and goes well with all Kronoflooring ROCKO floors. It is fastened with the montage clips. Laying cables behind the skirting is possible.*

| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 95316 [EX xxxxSLH-ORCA]                                   | 18 x 58 mm                | 2600 mm         |

Geeignet für  
*Suitable for*



Lagerartikel | Stock item



|                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rocko Flooring<br/>by Kronospan</b><br><i>Rocko Flooring<br/>by Kronospan</i> | <b>R062</b> | <b>R065</b> | <b>R066</b> | <b>R071</b> | <b>R076</b> | <b>R096</b> |
| <b>dekorgleiche<br/>Sockelleiste</b><br><i>decor matching<br/>skirting board</i> | <b>L082</b> | <b>L106</b> | <b>L088</b> | <b>L100</b> | <b>L084</b> | <b>L011</b> |

Passend für alle Dekore | *Suitable for all decors:* Sockelleiste | Skirting board 9002 (weiß | white)



Mystyle Unterlage | Mystyle underlay  
PE-Folie | PE foil  
Aluband | Aluminium tape



## Bodenzubehör *Flooring accessories*




Add2 ist unser zugeschnittenes Bodenzubehörprogramm aus einer Hand. Wir bieten Ihnen ausgewählte Produkte in allen Preissegmenten, die optimal auf unsere Partnermarken abgestimmt sind.

Vom perfekten Abschluss zur Wand bis hin zur Verbesserung des Raumgefühls, bei uns finden Sie alles.

*Add2 is our flooring accessories programme from a single source. We offer you selected products in all price segments, which are perfectly coordinated with our partner brands.*


*We provide you with everything from the perfect connection to the wall up to the improved sense of spaciousness.*

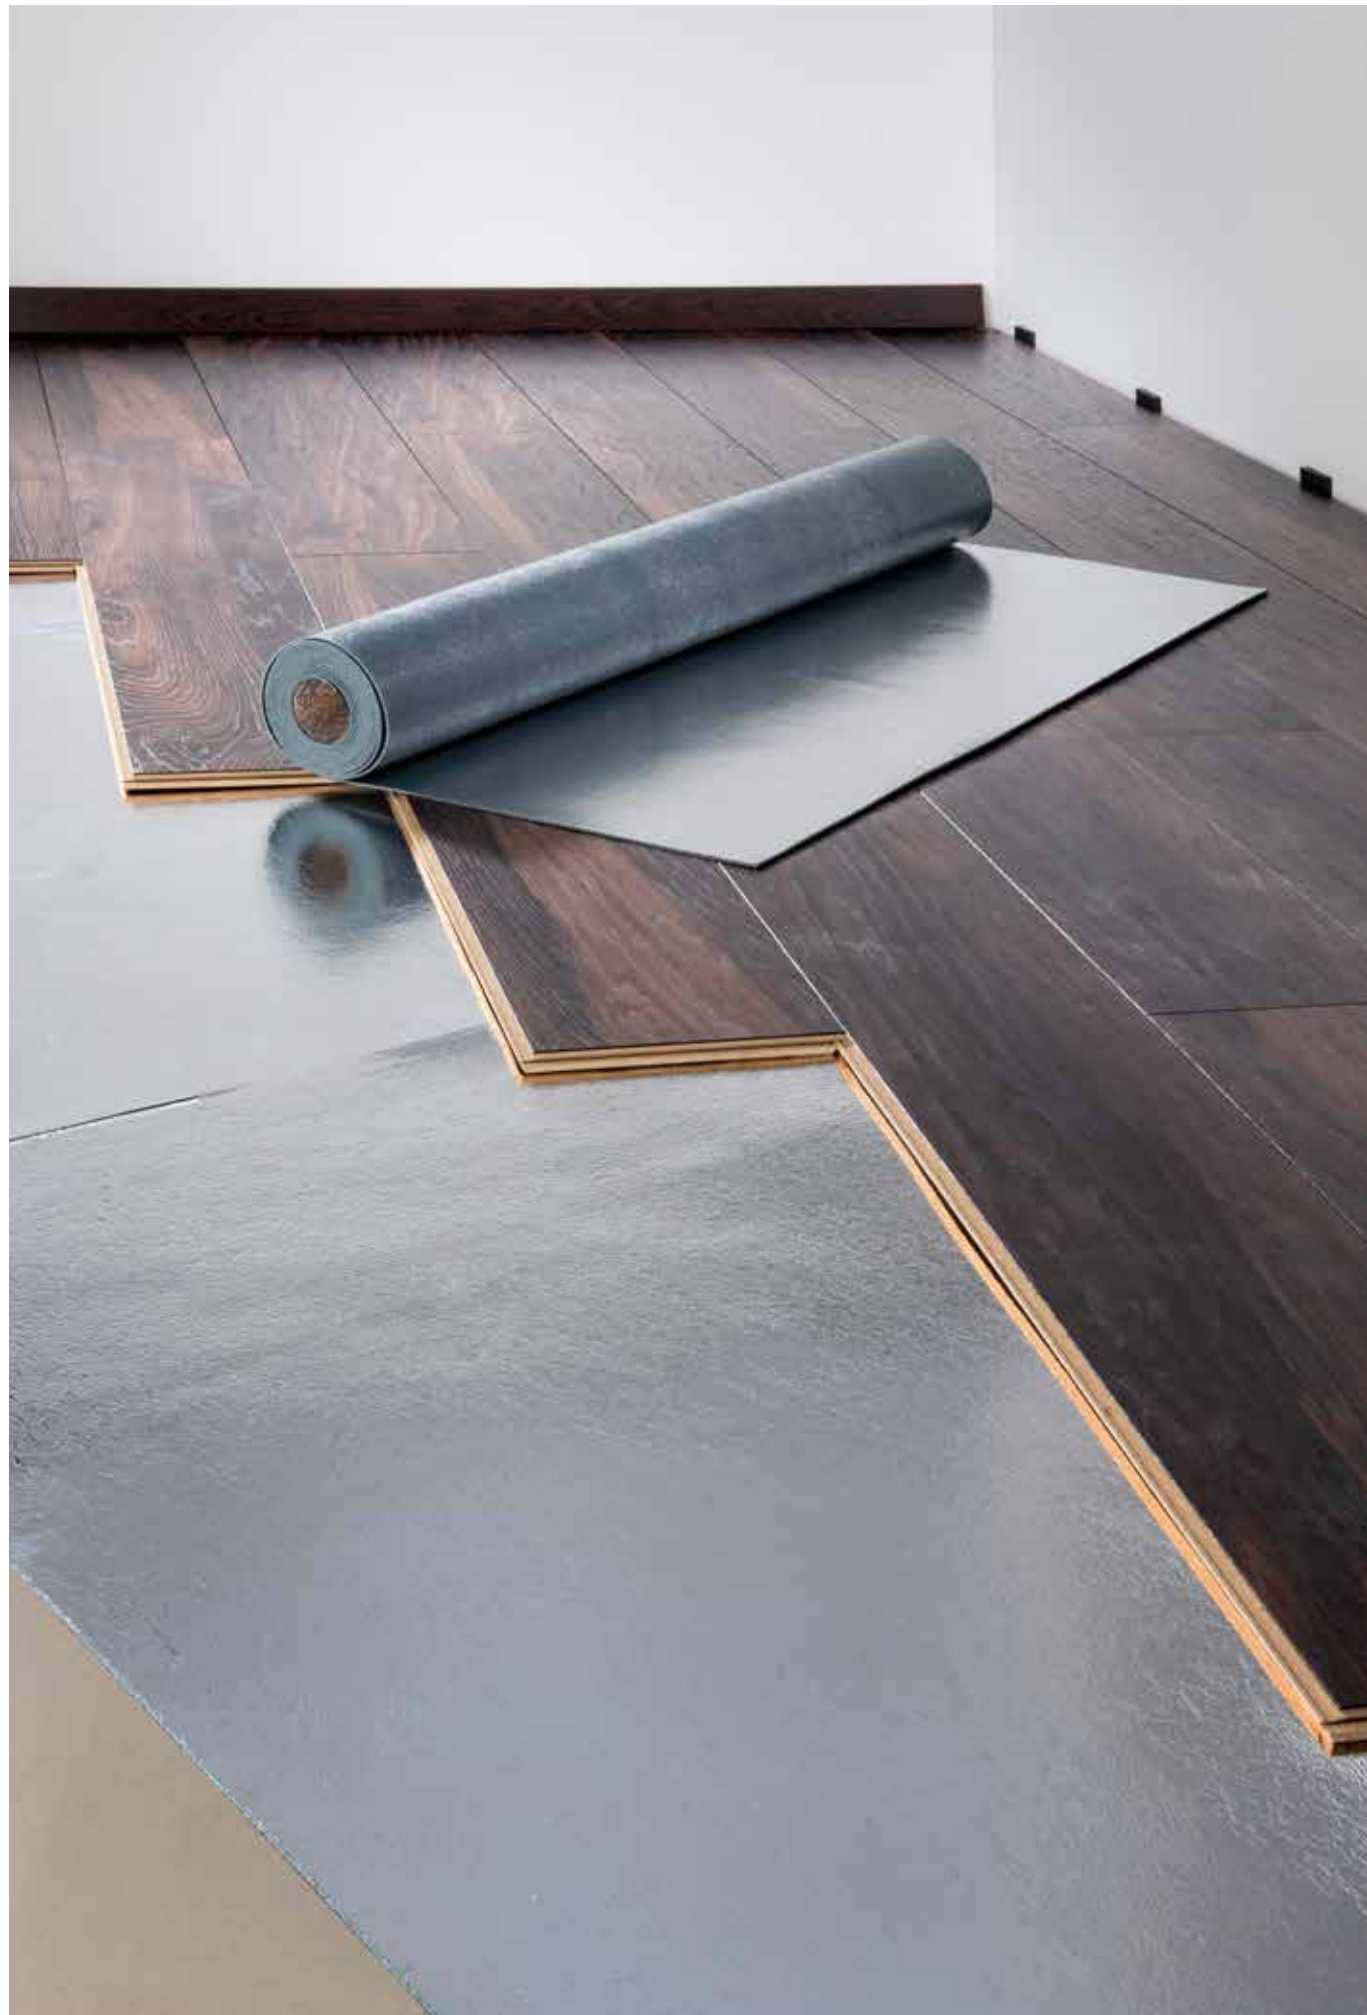

# Unterlagswaren - Eigenschaften

## Underlay features


### Wärmedämmung | Heat insulation



In Zeiten der Ressourcenschonung ist die Wärmedämmung ein wichtiges Kriterium. Ein optimal gedämmter Boden fühlt sich angenehm warm an, auch wenn er nicht beheizt wird. Anforderung EPLF (Unterlage):  $R \geq 0,075 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

*In times of resource saving, thermal insulation is an important criterion. A properly insulated floor feels warm, even unheated. Underlay requirement:  $R \geq 0.075 \text{ m}^2 \text{ K/W}$*

### Fußbodenheizung | Underfloor heating



Wird der Boden auf einer Fußbodenheizung verlegt, muss die Unterlage entsprechend wärmedurchlässig sein. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte im gesamten Aufbau (also Unterlage + Oberboden) nicht höher als  $0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  sein. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit sorgt dafür, dass Ihre Räume effizient beheizt werden. Maximal zulässiger EPLF Wert des gesamten Bodens:  $R \leq 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

*If the floor is to be laid on top of an underfloor heating system, the underlay must have the correct level of heat permeability. Heat transfer resistance should not exceed a value of  $0.15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  in the entire structure (i.e. underlay and top layer). High thermal conductivity ensures that your rooms are heated efficiently. Maximum permitted EPLF value of the of the total floor:  $R \leq 0.15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$*

### Gehschallreduzierung | Walking sound reduction



Mit Gehschall sind die innerhalb eines Raumes wahrgenommenen Geräusche gemeint. Mit dem richtigen Produkt kann der störende Klack-Klack-Effekt stark reduziert werden.

*'Walking sound' refers to the noises which are audible within the room. The unpleasant click-clack effect can be greatly reduced by selecting the correct underlay.*


### Trittschallreduzierung | Impact sound insulation



Trittschall sind die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen zu hören sind. Je nach Materialzusammensetzung der Unterlage können diese um bis zu 20 dB minimiert werden. Mindestanforderung EPLF:  $IS \geq 14 \text{ dB}$

*'Impact sound' describes the noises that are heard in rooms below or adjacent. Depending on the material compound used in the underlay, impact sound can be reduced by up to 20 dB. Minimum EPLF requirement:  $IS \geq 14 \text{ dB}$*


### Belastbarkeit | Durability



Vor allem bei der Verlegung von Click-Laminatböden muss die Unterlage entsprechend druckstabil sein. Mindestanforderung EPLF:  $CS \geq 10 \text{ kPa}$ . Wir empfehlen allerdings eine Mindestdruckstabilität für Unterlagen von  $\geq 90 \text{ kPa}$ .

*Adequate pressure stability of the underlay is very important, particularly when laying click laminate floors. Minimum EPLF requirement:  $CS \geq 10 \text{ kPa}$ . We recommend a minimum load stability for underlays  $\geq 90 \text{ kPa}$ .*

### Dynamische Beanspruchung | Dynamic load



Die dynamische Belastung ist eine typische Beanspruchung eines Bodensystems. Die Unterlage muss in der Lage sein, solchen wiederholten kurzzeitigen Beanspruchungen stand zu halten und ihre Eigenschaften auf Dauer nicht zu ändern. Mindestanforderung EPLF:  $DL \geq 10.000 \text{ Zyklen}$

*A floor system is typically exposed to dynamic stress. The substrate must enable to withstand such repeated short-term loads with unchanged properties in the long term. Minimum requirement EPLF:  $DL \geq 10,000 \text{ cycles}$ .*

### Eignung für unebene Böden | Suitable for uneven floors



Vor allem in Altbauten sind die Böden oft uneben. Mit der richtigen Parkettunterlage von add2 können diese Unregelmäßigkeiten ausgeglichen werden. Anforderung EPLF:  $PC \geq 0,5 \text{ mm}$

*The floors are often uneven, especially in old buildings. These irregularities can be levelled out with the right add2 parquet underlay. EPLF requirement:  $PC \geq 0.5 \text{ mm}$*

### Feuchtigkeitsschutz | Moisture protection



Für mineralische Untergründe schreiben Bodenhersteller den Einbau einer Dampfbremse (PE-Folie) vor. Bei einigen unserer Produkte können Sie auf eine solche Folie verzichten, denn die Dampfbremse ist schon integriert. Anforderung EPLF:  $SD \geq 75 \text{ m}$

*For mineral substrates floor manufacturers prescribe the installation of a vapor barrier (PE foil). Some our products have an integrated vapour barrier, so you can do without such foil. EPLF requirement:  $SD \geq 75 \text{ m}$*



## Unterlagswaren - Produktübersicht

### Underlay product overview

| Produkt<br>Product                                                                      | Stärke<br>Thickness | THERMISCHER KOMFORT<br>THERMIC COMFORT                                              |                                                                                     | AKUSTISCHER KOMFORT<br>ACOUSTIC COMFORT                                             |                                                                                     | NUTZUNGSANFORDERUNGEN<br>USAGE REQUIREMENTS                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                         |                     | R                                                                                   | RWS                                                                                 | IS                                                                                  | CS                                                                                  | DL                                                                                  | PC                                                                                  | SD                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                         |                     | Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance                                 | Fußbodenheizung<br>Underfloor<br>heating                                            | Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction                                  | Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction                                 | Belastbarkeit<br>Durability                                                         | Dynamische<br>Beanspruchung<br>Dynamic Load                                         | Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness smoothing                               | Feuchtigkeitsschutz*<br>Moisture protection*                                        |
| PUR 2.0                                                                                 | 2.0 mm              | –                                                                                   | ✓✓✓                                                                                 | ✓✓                                                                                  | ✓✓                                                                                  | ✓✓✓                                                                                 | ✓✓✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓✓✓                                                                                 |
| WOOD 5.0                                                                                | 5.0 mm              | ✓✓                                                                                  | –                                                                                   | –                                                                                   | ✓✓                                                                                  | ✓✓✓                                                                                 | ✓✓                                                                                  | ✓✓                                                                                  | PE-Folie erforderlich!<br>PE foil required!                                         |
| XPS 5.0                                                                                 | 5.0 mm              | ✓✓✓                                                                                 | –                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓✓✓                                                                                 | ✓✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓✓✓                                                                                 | PE-Folie erforderlich!<br>PE foil required!                                         |
| XPS 2.2 ALLJ                                                                            | 2.2 mm              | –                                                                                   | ✓✓                                                                                  | –                                                                                   | ✓✓✓                                                                                 | ✓✓                                                                                  | ✓✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓✓✓                                                                                 |
| * Dämmung mit Aluband verklebt (S. 57)<br>Insulation sealed with aluminium tape (p. 57) |                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Eigenschaften<br>Characteristics                                                    | ✓✓✓ hervorragend<br>excellent                                                       | ✓✓ gut<br>good                                                                      | ✓ bedingt<br>limited                                                                |                                                                                     |

# Unterlagswaren - Produkte

## Underlay products

### PUR 2.0

Die Profi-Akustikmatte besteht aus mineralischen Füllmitteln und Polyurethanbindemittel. Sie überzeugt mit ihrer Gehschallreduzierung, einem geringen Wärmedurchlasswiderstand sowie integriertem Feuchteschutz.

*This professional acoustic mat consists of mineral fillers and polyurethane binders. It convinces with its walking sound reduction, low thermal resistance and integrated moisture protection.*

Material: Polyuretan & Mineralstoff  
*Polyurethan and mineral fillers*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | DL<br>Dynamische<br>Beanspruchung<br>Dynamic load | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 98571 [EX K098571IN]                                      | 1 x 7.5 m = 7.5 m²        | 2.0 mm              | 0.010 m² K/W                                             | 27 %                                                      | 18 dB                                                     | ~260 kPa                          | > 2.500.000<br>Zyklen / cycles                    | ~1.02 mm                                                       | > 75 m                                           |

### WOOD 5.0

Diese aus Holzfasern bestehende Dämmplatte eignet sich bedingt für Fußbodenheizung als auch für die Wärmedämmung (R-Wert für den gesamten Bodenaufbau < 0,15 m² K /W). Aufgrund des hohen Holzanteils muss bei der Verlegung auf mineralischen Untergründen eine PE-Folie als Feuchteschutz untergelegt werden.

*This insulation board made of wood fibres is conditionally suitable for both underfloor heating and thermal insulation (R-Value for the total floor construction < 0,15 m² K/W). Due to the high wood content, a PE foil must be placed underneath as moisture protection when laying on mineral substrates.*

Material: Holzfasern  
*Wood fibres*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions   | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | DL<br>Dynamische<br>Beanspruchung<br>Dynamic load | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 90171 [EX 90171]                                          | 0.79 x 0.59 m<br>x 15 = 7m² | 5.0 mm              | 0.100 m² K/W                                             | –                                                         | 19 dB                                                     | > 150 kPa                         | > 150.000<br>Zyklen / cycles                      | 2.0 mm                                                         | 0.03 m                                           |

### XPS 5.0

Diese 5 mm starke Faltematte aus extrudiertem Polystyrol besitzt im add2 Sortiment die besten Dämmeigenschaften und Trittschallwerte. Unebenheiten bis 4 mm können mit dieser Unterlage kinderleicht ausgeglichen werden.

*This 5 mm thick folded mat made of extruded polystyrene has the best insulating features and impact sound within the add2 range. Irregularities in the sub-floor of up to 4 mm can readily be evened out.*

Material: Extrudiertes Polystyrol  
*Extruded polystyrene*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | DL<br>Dynamische<br>Beanspruchung<br>Dynamic load | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 98536 [EX XPS5.0]                                         | 1.18x4.7m=5.5m2           | 5.0 mm              | 0.18 m² K/W                                              | 10 %                                                      | 20 dB                                                     | 90 kPa                            | > 250.000<br>Zyklen / cycles                      | 4.6 mm                                                         | –                                                |

### XPS 2.2 ALU

Die 2,2 mm dünne Faltematte besitzt nicht nur gute Eigenschaften, sondern ist durch seine aufkaschierte Aluminiumschicht und das integrierte Klebeband einfach und schnell zu verlegen.

*The 2.2 mm thin foldable matt is easy and quick to lay out due to its bonded aluminium layer and the integrated adhesive tape.*

Material: HFPS-Schaum & Feuchteschutzfolie  
*HFPS-foam & moisture protection foil*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | DL<br>Dynamische<br>Beanspruchung<br>Dynamic load | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 98515 [EX XPS2.2ALU]                                      | 1.2 x 12.5 m = 15 m²      | 2.2 mm              | 0.07 m² K/W                                              | –                                                         | 20 dB                                                     | ≥ 90 kPa                          | ≥2 50.000<br>Zyklen / cycles                      | 1.0 mm                                                         | ≥ 100 m                                          |



## Unterlagswaren - Technische Daten

### *Underlay technical specifications*

| Artikel-Nr.<br><i>Item.No.</i> | Produkt<br><i>Product</i> | Material                                                                                                                                                 | Abmessungen<br><i>Dimensions</i> | Stärke<br><i>Thickness</i> | R                                                          | RWS                                                             | IS                                                               | CS                                 | DL                                                 | PC                                                               | SD                                                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                |                           |                                                                                                                                                          |                                  |                            | Wärmedurchlass-<br>widerstand<br><i>Thermal resistance</i> | Gehschallredu-<br>zierung<br><i>Walking sound<br/>reduction</i> | Trittschallredu-<br>zierung<br><i>Impact sound<br/>reduction</i> | Belastbarkeit<br><i>Durability</i> | Dynamische<br>Beanspruchung<br><i>Dynamic load</i> | Ausgleich von<br>Unebenheiten<br><i>Unevenness<br/>smoothing</i> | Feuchtigkeitsschutz<br><i>Moisture protection</i> |
| 98571                          | PUR 2.0                   | PET-Folie + Polyurethan-<br>Schwertschicht + HDPE<br>Folienkaschierung<br><i>PET film + polyurethane<br/>heavy-duty layer + HDPE<br/>film lamination</i> | 1 x 7.5 m = 7.5 m²               | 2.0 mm                     | 0.01 m² K/W                                                | 27 %                                                            | 18dB                                                             | ~ 260 kPa                          | > 2.500.000<br>Zyklen / cycles                     | ~1.02 mm                                                         | >75 m                                             |
| 90171                          | WOOD 5.0                  | Holzfasern<br><i>Wood fibres</i>                                                                                                                         | 0.79 x 0.59 m<br>x 15 = 7 m²     | 5.0 mm                     | 0.100 m² K/W                                               | –                                                               | 19 dB                                                            | > 150 kPa                          | > 150.000<br>Zyklen / cycles                       | 2.0 mm                                                           | 0.03 m                                            |
| 98536                          | XPS 5.0                   | Extrudiertes Polystyrol<br><i>Extruded polystyrene</i>                                                                                                   | 1.18x4.7m=5.5m2                  | 5.0 mm                     | 0.18 m² K/W                                                | 10 %                                                            | 20 dB                                                            | 90 kPa                             | > 250.000<br>Zyklen / cycles                       | 4.6 mm                                                           | –                                                 |
| 98515                          | XPS 2.2<br>ALL            | HFPS-Schaum &<br>Feuchteschutzfolie<br><i>HFPS-foam &amp;<br/>moisture protection foil</i>                                                               | 1.2 x 12.5 m = 15 m²             | 2.2 mm                     | 0.07 m² K/W                                                | –                                                               | 20 dB                                                            | ≥ 90 kPa                           | ≥ 250.000<br>Zyklen / cycles                       | 1.0 mm                                                           | ≥100 m                                            |

# Unterlagswaren - Sonstige

## Underlay others

### PE 2.0 ALU

Der PE-Schaum mit aufkaschierter Aluminiumschicht. Die Überlappung erfolgt selbstklebend.

The PE foam coated with aluminium foil. It features a self-adhesive overlap.

Material: unvernetzter extrudierter Polyethylenschaum mit ALU beschichtet  
non-cross linked, extruded polyethylene foam with aluminium coating

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 98161 [EX PE2.0ALU]                                       | 1 x 12.5 m = 12.5 m²      | 2.0 mm              | 0.039 m² K/W                                             | –                                                         | 17 dB                                                     | –                                 | 1.0 mm                                                         | > 820 m                                          |

### PE 2.0

Der 2 mm starke PE-Schaum ist die preisgünstigste Version. Aufgrund seiner geringen Höhe wird der Schaum oft für Renovierungsarbeiten verwendet.

The 2 mm thick PE foam is the most cost-effective option. Due to its low thickness, the foam is often used for refurbishment works.

Material: unvernetzter extrudierter Polyethylenschaum  
non-cross linked, extruded polyethylene foam

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 90151 [EX 92231]                                          | 1 x 25 m = 25 m²          | 2.0 mm              | 0.044 m² K/W                                             | –                                                         | 19 dB                                                     | –                                 | 1.0 mm                                                         | –                                                |

### PE-Folie | PE foil

Geeignet für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item

Insbesondere bei Verlegung auf neuen Untergründen und bei starken Temperaturdifferenzen zu den darunter liegenden Räumen, muss eine PE-Folie als Dampfsperre eingesetzt werden. Sie verhindert die Beschädigung des Ober- und Unterbodens durch Feuchtigkeit.

Especially when laying on new substrates and in case of essential temperature differences with the rooms below, a PE foil must be used as a vapor barrier. It prevents moisture damage to the upper and lower sections of the floor.

Material: Polyethylen  
polyethylene



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Stärke<br>Thickness | R<br>Wärmedurchlass-<br>widerstand<br>Thermal resistance | RWS<br>Gehschallreduzierung<br>Walking sound<br>reduction | IS<br>Trittschallreduzierung<br>Impact sound<br>reduction | CS<br>Belastbarkeit<br>Durability | PC<br>Ausgleich von<br>Unebenheiten<br>Unevenness<br>smoothing | SD<br>Feuchtigkeitsschutz<br>Moisture protection |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 98111 [EX FOLIE2.0]                                       | 2 x 7.5 m = 15 m²         | 200 µm              | –                                                        | –                                                         | –                                                         | –                                 | –                                                              | > 100 m                                          |



add2 XPS 5.0 + PE-Folie | PE foil



Übergangsprofil zum Klicken, silber | Transition click profile, silver



## Profilsysteme *Profile systems*

Elegantes Design, optimaler Kraftabschluss, problemlose Demontage und höchste Belastbarkeit, das sind die Stärken unserer Profile. Ob zum Schrauben oder Klicken, als Übergang, Anpass oder Abschluss, elegant oder dekorgleich, es ist für Jeden etwas dabei.

*The strengths of our profile are elegant design, optimal force-locked connection, trouble-free dismantling and highest durability. Be it a screw or click connection, transition, fitting or finishing off, be it elegant or matching the decor, there is something for everyone.*

# Schraub-Profilsysteme

## Screw profile systems

Das Schraubprofilssystem ist konstruiert für die Verarbeitung von Laminat, mehrschichtigen modularen Belägen sowie Parkett mit Belagstärken von 7 - 16 mm. Das bewährte Schraubprofilssystem ist schnell und einfach zu verarbeiten. Erhältlich in: Edelstahl eloxiert, Silber eloxiert sowie Sand eloxiert. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

*The screw profile system has been designed for use with laminate, multi-layered modular flooring and parquet in the thickness range 7-16 mm. The tried-and-tested screw profile system is quick and easy to process. Available in: Anodised stainless steel, anodised silver and anodised sand. Other designs and finishes are available on request.*



### Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Übergang


#### Transition profile, 2-part, screw-in

Das Übergangsprofil sorgt für einen fließenden Übergang und kann bis zu 2 mm Höhenunterschied ausgleichen. *The transition profile ensures a seamless transition and can compensate for height differences up to 2 mm.*

Geeignet für  
Suitable for



| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 91231<br>91221          | 900 mm<br>2700 mm | 7 - 16 mm      | 34 mm           |



### Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Anpassung


#### Ramp profile, 2-part, screw-in

Das Anpassprofil gewährleistet formschöne Übergänge und ermöglicht einen Höhenausgleich bis zu 16 mm. *The ramp profile guarantees attractive transitions and allows for height compensation up to 16 mm.*

Geeignet für  
Suitable for



| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 91251<br>91241          | 900 mm<br>2700 mm | 7 - 16 mm      | 44 mm           |




### Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Abschluss


#### End profile, 2-part, screw-in

Ideal für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren sind unsere 2-teiligen Abschluss-Schraub-Profilsysteme. *Our two-part end profile screw-in systems are ideal for wall connections and for edging of balcony doors.*

Geeignet für  
Suitable for

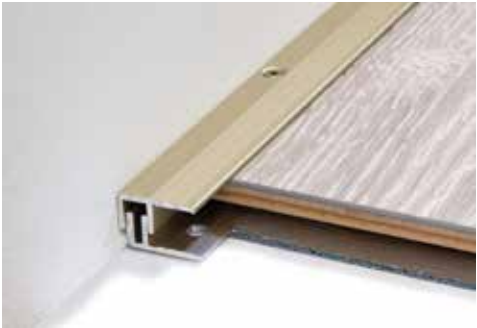

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 91211<br>91201          | 900 mm<br>2700 mm | 7 - 16 mm      | 21 mm           |



# Click-Profilsysteme

## Click profile systems

Das Click-Profilsystem ist konstruiert für Belagstärken bis 17,5 mm. Verdeckt befestigt bieten es eine perfekte Optik ohne Schraublöcher. Die flache Oberfläche ohne Zierrillen sorgt für zeitlose Eleganz. Erhältlich in: Edelstahl eloxiert, Silber eloxiert sowie Sand eloxiert. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

*The click-profile system has been designed for up to 17.5 mm thick floor coverings. Concealed when fixed, it has an attractive appearance with no screw holes. The flat surface with no embellishments delivers timeless elegance.*

*Available in: Anodised stainless steel, anodised silver and anodised sand. Other designs and finishes are available on request.*



### Click- Profilsystem, Übergang

#### Transition click profile

Verwendbar für gleich hohe Laminat- und Parkettböden. Mit dem bogenverzahnten Gelenksteg rastet das Oberprofil im Basisprofil ein und passt sich automatisch dem Bodenbelag an. Das Profil ermöglicht eine Neigung bis 10° und einen Höhenausgleich bis 6 mm.

*Suitable for joining laminate and parquet flooring of the same height. The upper profile with the toothed connector locks into the base profile, adapting automatically to the flooring. The profile allows for an angle up to 10° and height compensation up to 6 mm.*

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 98391<br>98381          | 900 mm<br>2700 mm | 7 - 15 mm      | 34 mm           |

Geeignet für  
Suitable for


LAMINATE FLOORING

ROCKO

O.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



### Click- Profilsystem, Anpassung

#### Ramp click profile

Verwendbar für unterschiedlich hohe Laminat- und Parkettböden. Das Click-Profilsystem gleicht Höhen bis zu 17,5 mm aus.

*Suitable for joining laminate and parquet flooring of different heights. The click-profile system compensates for heights up to 17.5 mm.*

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 98411<br>98401          | 900 mm<br>2700 mm | 7 - 17.5 mm    | 44 mm           |

Geeignet für  
Suitable for


LAMINATE FLOORING

ROCKO

O.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



### Click-Profilsystem, Abschluss

#### End click profile

Verwendbar für saubere Abschlüsse an Wänden und anderen Abgrenzungen bei Laminat- und Parkettböden. Das Profilsystem ist für Belagstärken von 8 - 14 mm geeignet.

*Suitable for creating tidy edges on walls and other borders with laminate and parquet floorings. The profile system is ideal for floor coverings in the thickness range 8-14 mm.*

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 98371<br>98361          | 900 mm<br>2700 mm | 8 - 14 mm      | 26 mm           |

Geeignet für  
Suitable for


LAMINATE FLOORING

ROCKO

O.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



# Design-Click-Profilsysteme

## Design click profile systems

Speziell für schwimmend verlegte Designbeläge wurde dieses Design-Click-Profilsystem entwickelt. Die verzahnten Profilstege des Oberprofils rasten sicher in den trapezförmigen Aufnahmen des Basisprofils ein. Dabei kann das Oberprofil leicht verkippen und sich variabel in Höhe und Neigung dem Bodenbelag anpassen. Die schmalen, flachen Profile überzeugen durch eine besonders schöne Optik und bieten gleichzeitig großzügige Dehnungsfugen für die Dimensionsschwankungen des Bodenbelages. Bei Bedarf können die Oberprofile gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden. Erhältlich in: Edelstahl eloxiert oder Silber eloxiert.

*This design click profile system has been specially developed for floating designer flooring. The toothed profiled joints of the upper profile lock securely into the trapezoidal mounts on the base profile. The upper profile can therefore be tilted slightly, allowing for variable adjustment to the height and angle of the floor covering. The slim, flat profiles have an extremely attractive appearance whilst providing generous expansion joints for any fluctuations in the dimensions of the floor covering. If necessary, the upper profile can be removed and then re-anchored in the base profile. Available in: Anodised stainless steel and anodised silver.*



### Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Übergang


#### Design click transition profile, 2-part

Für gleich hohe Vinyl-/SPC-Böden eignen sich die Design-Click-Übergangsprofile bei Belagstärken von 4 - 7.5 mm. Diese optisch ansprechende Abdeckung von Dehnungsfugen wurde speziell für Rocko Flooring by Kronospan entwickelt.

*For vinyl/SPC floorings with an identical height, design-click transition profiles are suitable for floor coverings in the thickness range 4 - 7.5 mm. This elegant aluminum expansion joint cover was specifically designed for Rocko Flooring by Kronospan.*

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 95112<br>95113          | 900 mm<br>2700 mm | 4 - 7.5 mm     | 27 mm           |

Geeignet für  
Suitable for



### Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Anpassung


#### Design click ramp profile, 2-part

Anpassungsprofile kommen dort zum Einsatz, wo unterschiedlich hohe Bodenbeläge aneinander stoßen. Dieses speziell für Rocko Flooring by Kronospan entwickelte Design-Click-Profilsysteme gewährleistet formschöne Übergänge und gleicht Höhenunterschiede bis zu 7,5 mm aus.

*Compensation profiles are used where floor coverings of different heights meet. This design-click-profile system, specially developed for Rocko Flooring by Kronospan, guarantees attractive transitions and compensates for height differences up to 7.5 mm.*

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 95122<br>95123          | 900 mm<br>2700 mm | 4 - 7.5 mm     | 34 mm           |

Geeignet für  
Suitable for



### Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Abschluss


#### Design click end profile, 2-part

Dieses Aluminiumprofil wird für den sauberen Abschluss an Wänden und anderen Abgrenzungen des Rocko SPC Bodens eingesetzt. Das Design-Click-Profilsystem ist für Belagstärken von 4 - 7.5 mm geeignet.

*This aluminium profile is used to create clean edges on walls and borders for Rocko SPC flooring. The design-click profile system is suitable for floor coverings in the thickness range 4 - 7.5 mm.*

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Länge<br>Length   | Höhe<br>Height | Breite<br>Width |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 95132<br>95133          | 900 mm<br>2700 mm | 4 - 7.5 mm     | 21 mm           |

Geeignet für  
Suitable for





K40C Sockelleiste dekorgleich | skirting board decor matching



## Sockelleisten *Skirting boards*

Ein Boden spiegelt die Persönlichkeit des Besitzers wieder und mit der richtigen Leiste können Sie zusätzliche Akzente setzen.

Mit unserem Leistensortiment haben Sie die Möglichkeit, eine ausdrucksstarke Raumgestaltung zu schaffen.

Je nach Bodendekor und Geschmack finden Sie auf den nächsten Seiten verschiedenste Höhen, Stärken und Materialien.

*The floor covering reflects the personality of the owner and proper skirting can introduce additional highlights.*

*Using our skirting board range, you have the possibility to create an expressive interior design.*

*Depending on the floor finish and your taste, you can choose different heights and materials on the following pages.*

# MDF-Sockelleisten

## MDF-Skirting boards

### K40C

Die moderne MDF-Sockelleiste deckt mit einer Tiefe von 19 mm die Dehnungsfuge des Bodens vollständig ab. Sie ist mit Holz-Dekorfolie ummantelt und wird mit Montage-Clips befestigt.

*The modern 19 mm deep MDF skirting board perfectly covers the expansion joint of the floor. It is covered with wood-patterned foil and is secured with the montage clips provided.*

Passende Ecken und Abschlüsse finden Sie auf Seite 56.  
*See page 56 for matching corners and edgings.*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 94531 [EX xxxxK40C]                                       | 19 x 40 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

### K58C

Die moderne MDF-Sockelleiste in gerader Form deckt mit 18 mm Tiefe die Dehnungsfuge vollständig ab. Sie wird mit Montage-Clips befestigt. Das Verlegen von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.

*This modern 18 mm deep MDF skirting board in straight shape perfectly covers the expansion joint of the floor. It can be secured with the montage clips provided. Laying cables behind the skirting is possible.*

Passende Ecken und Abschlüsse finden Sie auf Seite 56.  
*See page 56 for matching corners and edgings.*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 91061 [EX xxxxSLH]                                        | 18 x 58 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

Passend für  
*Suitable for*




Lagerartikel | *Stock item*



### K70

Die 70 mm hohe und 21 mm tiefe Sockelleiste ist ideal für Renovierungsarbeiten und deckt die Dehnungsfuge vollständig ab. Sie wird mit Montage-Clips befestigt.

*The 70 mm x 21 mm skirting board is ideal for refurbishment projects and covers the expansion joint completely. It is attached by montage clips.*




| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 91311 [EX xxxxK70]                                        | 21 x 70 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

### K80.16

Die hohe, gerade Leiste ohne Fräsung ist für die einfache Montage mit Nägeln bzw. Schrauben oder mit Klebeband ausgelegt.

*This high, straight skirting board without routing has been designed for simple installation with nails, screws or with adhesive tape.*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 96031 [EX xxxxK80_16]                                     | 16 x 80 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

Passend für  
*Suitable for*



Lagerartikel | *Stock item*



Passend für  
*Suitable for*



Lagerartikel | *Stock item*




# MDF-Sockelleisten

## MDF-Skirting boards

### K14/22

Mit der Sockelleiste in Form eines Viertelstabs ist ein dezenter filigraner Abschluss an der Wand möglich. Sie ist in verschiedenen Holzdekoren erhältlich und kann einfach mit Kleber oder Nägeln befestigt werden.

Using the skirting board in the form of a quarter bar, it is possible to create a discreet filigree finish on the wall. Available in different wood finishes, they can be easily fixed in place using glue or nails.



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions            | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 91001 [EX xxxxK14]<br>91051 [EX xxxxK22]                  | 12 x 12 mm (K14)<br>22 x 22 mm (K22) | 2600 mm         | Karton à 30 Stück<br>Box of 30 pieces |

### K50

Diese neue 50 mm hohe Leiste folgt dem aktuellen Trend zu geraden, kubischen Leisten. Mit einer Tiefe von 18 mm deckt sie die Dehnungsfuge vollständig ab. Die Leiste ist mittels Montage-Clips zu befestigen.

This new 50 mm high skirting board follows the current trend towards straight-edged square skirting. With a depth of 18 mm it completely covers the expansion joint. It can be fastened using montage clips.



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 91065 [EX xxxxK50]                                        | 18 x 50 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

Passend für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



# MDF-Trendsockelleisten

## MDF-Trend skirting boards

### Trendleiste Aluminium K58D

#### K58D Trend skirting board in aluminium

Die moderne gerade MDF-Sockelleiste ist in fünf Metalleffekt-Folien erhältlich. Sie ist mit Montage-Clips zu befestigen. Die Verlegung von Kabeln hinter der Leiste ist möglich.

This modern straight MDF skirting board comes in five different metal-effects foils. It is fastened with the montage clips. Laying cables behind the skirting is possible.




| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 95971 [EX DxxxxK58D]                                      | 19 x 58 mm                | 2600 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |

Passend für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item

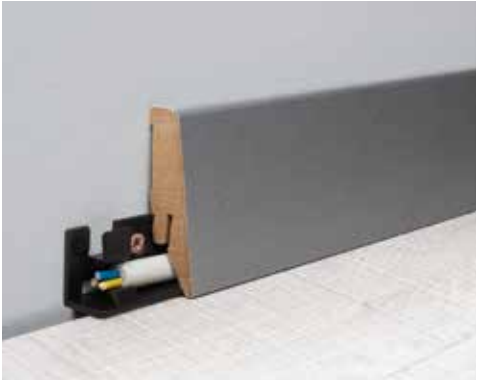

# MDF-Trendsockelleisten


## MDF-Trend skirting boards

### Gefaste Sockelleiste

#### Square cut skirting board

Diese überstreichbare Leiste wirkt durch ihre Ummantelung mit der Grundierfolie und ihrem kubischen Design besonders modern. Die 100 mm hohe Leiste kann einfach mit Kleber, Nägeln oder Schrauben, die 70 mm und 58 mm hohen Leisten mit Montage-Clips befestigt werden. In Weiß erhältlich.

*This paintable skirting board looks particularly modern due to its sheathing with the priming film and its cubic design. The 100 mm skirting board can easily be fixed in place using glue, nails or screws while the 70/58 mm version can be attached using montage clips. Available in white.*




| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 95951 [EX 9002DS19_100]                                   | 17 x 100 mm               | 2600 mm         | Karton à 5 Stück   Box of 5 pieces   |
| 95481 [EX 9002DS19_70]                                    | 17 x 70 mm                |                 | Karton à 10 Stück   Box of 10 pieces |
| 95491 [EX 9002DS19_58]                                    | 17 x 58 mm                |                 | Karton à 10 Stück   Box of 10 pieces |

### Profilierte Sockelleiste

#### Shaped skirting board

Diese klassisch profilierte Leiste ist mit Grundierfolie ummantelt. Die 100 mm hohe Leiste kann einfach mit Kleber, Nägeln oder Schrauben, die 70 mm und 58 mm hohen Leisten mit Montage-Clips befestigt werden. In Weiß erhältlich.

*This classic profiled skirting board is covered with base foil. The 100 mm skirting board can easily be fixed in place using glue, nails or screws while the 70/58 mm version can be attached using montage clips. Available in white.*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 95981 [EX 9002DS17_100]                                   | 17 x 100 mm               | 2600 mm         | Karton à 5 Stück   Box of 5 pieces   |
| 95991 [EX 9002DS17_70]                                    | 17 x 70 mm                |                 | Karton à 10 Stück   Box of 10 pieces |
| 95471 [EX 9002DS17_58]                                    | 17 x 58 mm                |                 | Karton à 10 Stück   Box of 10 pieces |

Passend für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item




### Runde Sockelleiste

#### Rounded skirting board

Diese modern wirkende Leiste ist ebenfalls mit Grundierfolie ummantelt, hat aber eine abgerundete Oberkante. Sie kann einfach mit Kleber, Nägeln oder Schrauben befestigt werden. Die 70 mm hohe Leiste kann mit Montage-Clips befestigt werden. In Weiß erhältlich.

*This modern-looking skirting board is also covered in base foil, but comes with a rounded top edge. It can easily be fixed in place using glue, nails or screws. The 70 mm high skirting board can be fixed in place using montage clips. Available in white.*



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 96001 [EX 9002DS15_100]                                   | 15 x 100 mm               | 2600 mm         | Karton à 5 Stück   Box of 5 pieces   |
| 96021 [EX 9002DS16_90]                                    | 16 x 90 mm                |                 | Karton à 5 Stück   Box of 5 pieces   |
| 96011 [EX 9002DS15_70]                                    | 17 x 70 mm                |                 | Karton à 10 Stück   Box of 10 pieces |

Passend für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



Profilierte Sockelleiste | Shaped skirting board

# MDF-Sockelleisten Dekorzuordnung

## MDF-Skirting boards decor matching

| Laminatboden<br><i>Laminate flooring</i> | Sockelleiste<br><i>Skirting board</i> | K40C<br>94531 | K58C<br>91061 | K80.16<br>96031 | K14<br>91001 | K22<br>91051 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 4009                                     | 8466                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| 4282                                     | 4278                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| 4283                                     | 4283                                  |               | ■             | ■               |              |              |
| 4375                                     | 4375                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 5236                                     | 4275                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 5529                                     | 8463                                  | ■             | ■             | ■               | ■            |              |
| 5537                                     | 8573                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 5541                                     | 5541                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| 5542                                     | 5542                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 5543                                     | 5543                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 5943                                     | L002                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 5945                                     | 8836                                  | ■             | ■             | ■               |              | ■            |
| 5946                                     | L004                                  |               | ■             | ■               |              |              |
| 5947                                     | 8285                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 5948                                     | 8574                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 5953                                     | L003                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 5954                                     | 5542                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 5958                                     | 4283                                  |               | ■             | ■               |              |              |
| 5966                                     | 5543                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 5967                                     | 5542                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 5985                                     | 8573                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 8072                                     | 8218                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 8096                                     | 8096                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 8155                                     | 8155                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 8156                                     | 8156                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 8274                                     | 9139                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 8456                                     | 8836                                  | ■             | ■             | ■               |              | ■            |
| 8573                                     | 8573                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 8575                                     | 8575                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| 8630                                     | 8630                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| 8631                                     | 8631                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| 8633                                     | 8633                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 8812                                     | 5915                                  |               | ■             |                 |              |              |
| 8837                                     | 8837                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K035                                     | 4375                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K039                                     | L004                                  |               | ■             | ■               |              |              |
| K040                                     | 8466                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| K056                                     | 4295                                  |               | ■             |                 |              |              |



Profilierte Sockelleiste | Shaped skirting board

| Laminatboden<br><i>Laminate flooring</i> | Sockelleiste<br><i>Skirting board</i> | K40C<br>94531 | K58C<br>91061 | K80.16<br>96031 | K14<br>91001 | K22<br>91051 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| K057                                     | 8220                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K063                                     | 9855                                  |               | ■             |                 |              | ■            |
| K064                                     | L046                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K071                                     | 8218                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K224                                     | 8634                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K281                                     | 5539                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K285                                     | 4274                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K287                                     | 8096                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K326                                     | 8836                                  | ■             | ■             | ■               |              | ■            |
| K327                                     | 8092                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K329                                     | R002                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K336                                     | L003                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K338                                     | 4274                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K385                                     | 8282                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K387                                     | L061                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K388                                     | L062                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K389                                     | 8475                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K392                                     | L071                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K394                                     | 8461                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| K395                                     | L071                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K396                                     | L003                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K406                                     | 8575                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K407                                     | L070                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K408                                     | 8461                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| K411                                     | 5539                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K412                                     | 8573                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K413                                     | L064                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K414                                     | 5535                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K418                                     | L057                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K419                                     | 8220                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K450                                     | 8816                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K451                                     | 8461                                  | ■             | ■             | ■               |              |              |
| K452                                     | 4275                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K453                                     | 9807                                  | ■             | ■             |                 | ■            |              |
| K460                                     | L003                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K461                                     | L122                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K462                                     | 5549                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K463                                     | 8467                                  | ■             | ■             |                 |              |              |

| Laminatboden<br><i>Laminate flooring</i> | Sockelleiste<br><i>Skirting board</i> | K40C<br>94531 | K58C<br>91061 | K80.16<br>96031 | K14<br>91001 | K22<br>91051 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| K464                                     | L118                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K465                                     | L119                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K466                                     | L120                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K467                                     | L121                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K468                                     | 5549                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K469                                     | 8220                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K470                                     | 8837                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K471                                     | L123                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K472                                     | L004                                  |               | ■             | ■               |              |              |
| K473                                     | 9701                                  |               | ■             |                 |              | ■            |
| K474                                     | Z150                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K475                                     | 5570                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K476                                     | 8573                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K477                                     | 8837                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K478                                     | 5542                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K479                                     | L132                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K480                                     | 5535                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K481                                     | L124                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K482                                     | 8374                                  | ■             | ■             |                 |              |              |
| K483                                     | L125                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K484                                     | L126                                  |               | ■             |                 |              |              |
| K485                                     | 4283                                  |               | ■             | ■               |              |              |



K58C Design-Sockelleiste | Design skirting board

# Kunststoffsockelleisten

## Plastic skirting boards

### K58C Design-Sockelleiste

#### K58C Design skirting board

Diese Kunststoffleiste passt zu allen Hartvinyl- und Designböden von Kronoflooring. Sie ist in weiss und silber erhältlich.

*This plastic skirting board is suitable for all rigid vinyl and design floors supplied by Kronoflooring. It is available in white and silver.*

Passende Ecken und Abschlüsse finden Sie auf Seite 56.  
*See page 56 for matching corners and edgings.*

| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code]                        | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 97345 [EX 97345-9002] (weiss   white)<br>97345 [EX 97345-L056] (silber   silver) | 18 x 58 mm                | 2400 mm         | Karton à 10 Stück<br>Box of 10 pieces |



Passend für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item




### Kabelkanalsockelleiste KKSL

#### KKSL Plastic skirting

Mit dieser multifunktionalen Sockelleiste können Kabel verdeckt verlegt werden. Der Deckel kann jederzeit geöffnet werden, sodass eine nachträgliche Verlegung oder ein Austausch einfach möglich sind. Die Befestigung erfolgt über den integrierten Träger. In verschiedenen Farben erhältlich.

*This multifunctional skirting board allows cables to be concealed behind it. The cover can subsequently be opened to allow the cables to be easily rerouted or exchanged. It is fixed in place with a bracket. Available in different colors.*




Passend für  
Suitable for



Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Länge<br>Length | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 97342 [EX 97342-xxxx]                                     | 22.5 x 50 mm              | 2500 mm         | Karton à 20 Stück<br>Box of 20 pieces |

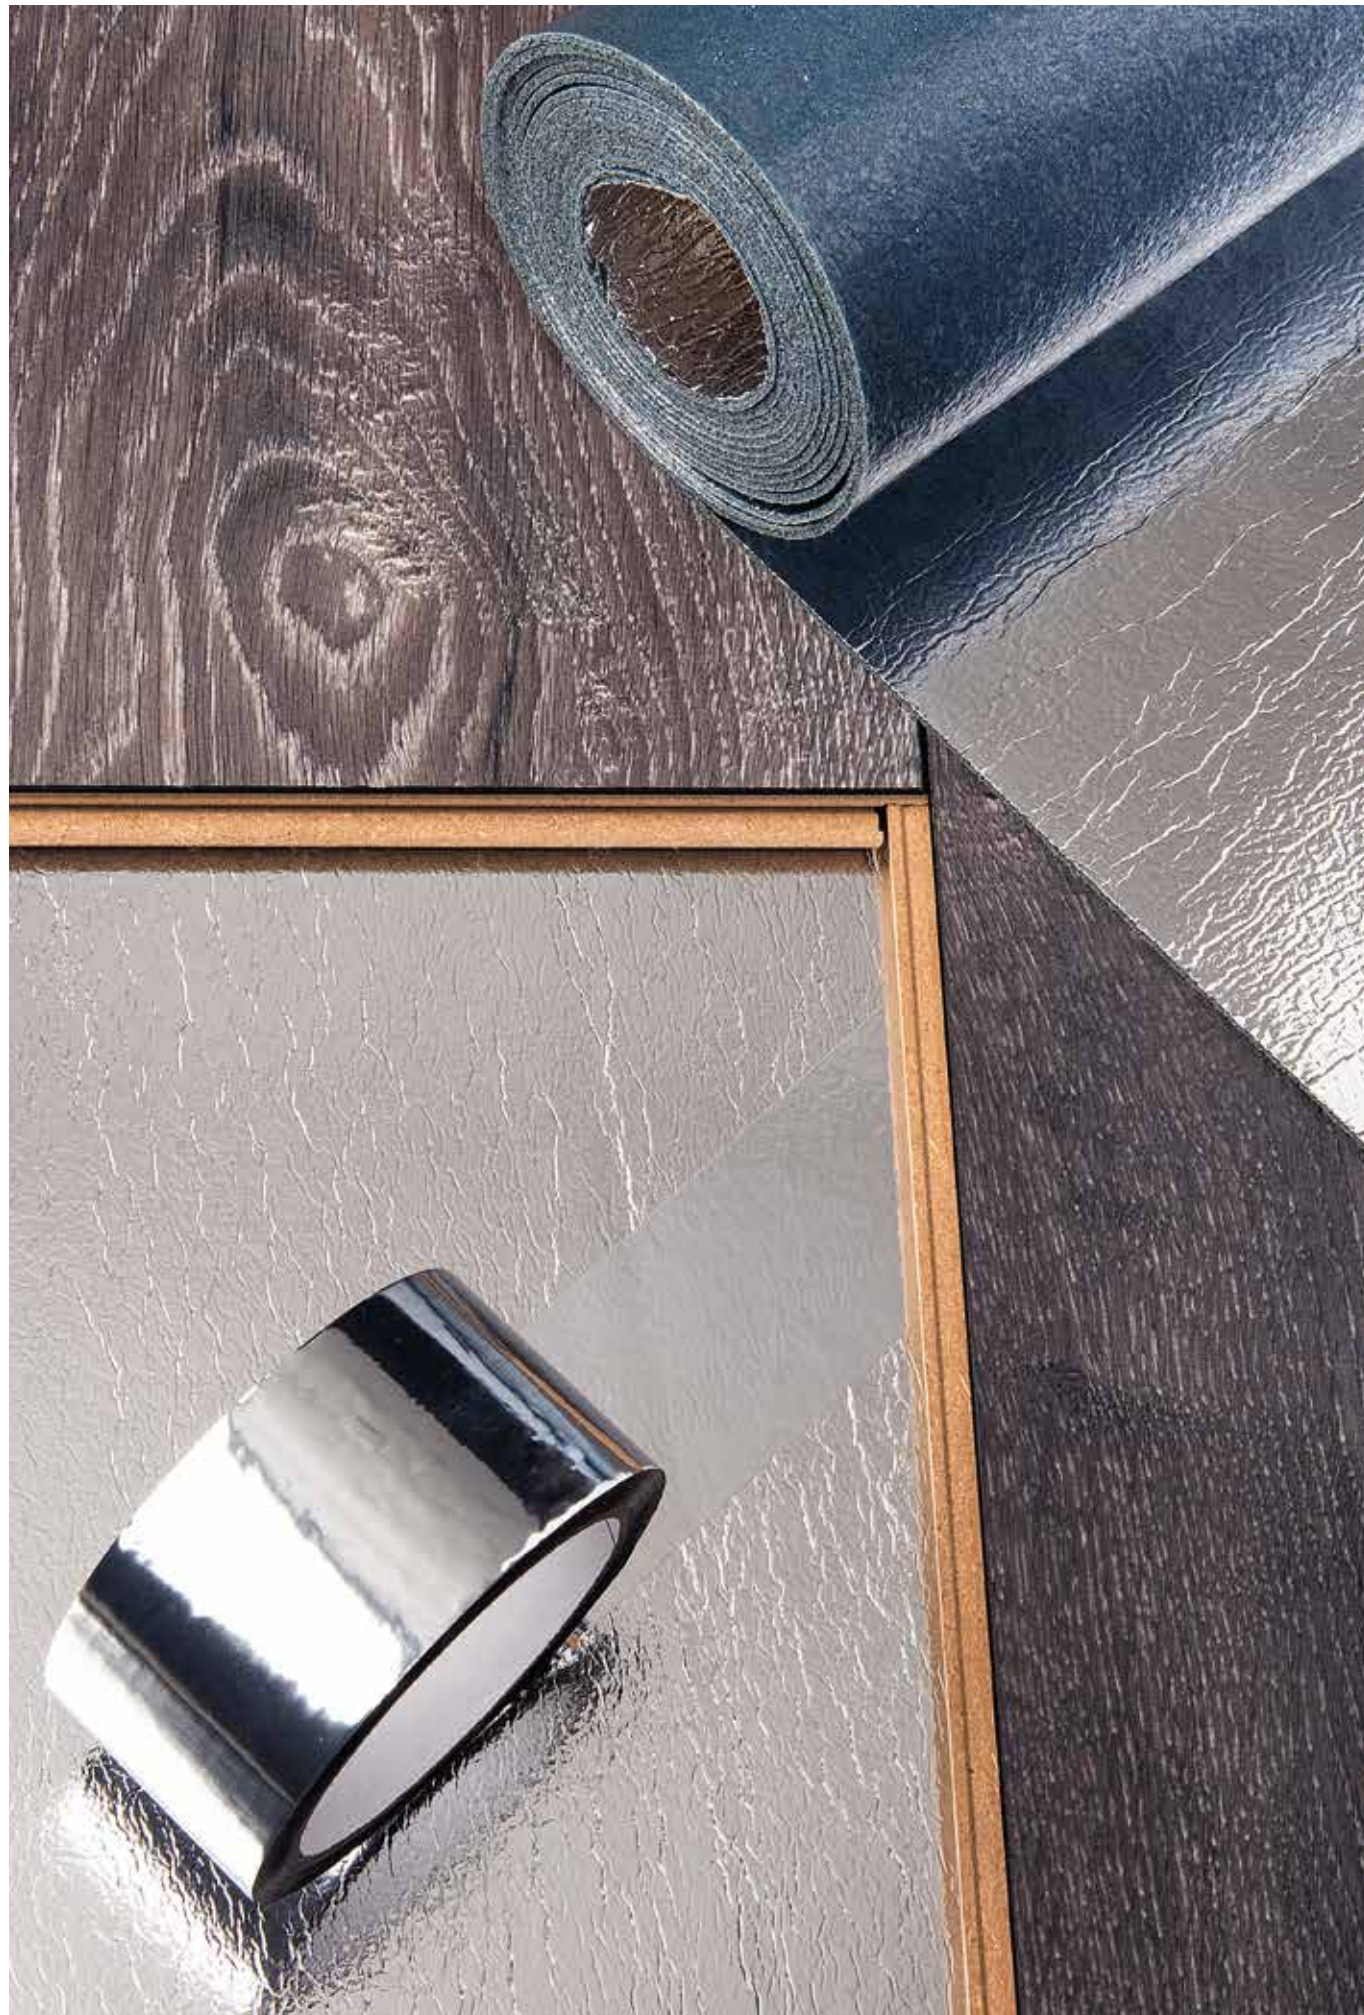

add2 PUR 2.0  
Aluband | Aluminium tape



## Sonstiges Zubehör *Additional accessories*

Ihnen fehlen noch die passenden Leistenecken, das Aluklebeband zur Abdichtung oder Sie sind fertig und wollen den letzten Schmutz vom Boden wischen, dann werfen sie einen Blick auf die nächsten Seiten und entdecken Sie das umfangreiche Zubehör-Sortiment.

*If you still lack the proper skirting board corner pieces, aluminium adhesive tape for sealing or you are done and wish to wipe the remaining dirt off the floor, take a look at the following pages and discover the comprehensive range of accessories.*

# Sonstiges Zubehör

## Additional accessories

### Zubehör für Sockelleiste K40C

#### Accessories for K40C skirting board

Die Formteile für die Sockelleiste K40C werden einfach auf die Enden der Leiste aufgesteckt und sind in verschiedenen Unifarben erhältlich. Die Verlegung von Kabeln hinter der Ecke ist möglich.

Mouldings for the K40C skirting board are simply placed on the ends of the skirting boards and are available in different solid colours. It is possible to lay cables behind the corner pieces.



| Artikel-Nr.<br>Item No. | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93432                   | Set: 2 Außenecken, 90°; 2 Innenecken, 90°; 2 Endstücke<br>Set: 2 external corners, 90°; 2 internal corners, 90°; 2 end caps |

### Zubehör für Sockelleiste K58C

#### Accessories for K58C skirting board

Die Formteile für die Sockelleiste K58C werden einfach auf die Enden der Leiste aufgesteckt. Eine Gehrung muss dabei nicht geschnitten werden und eine Verlegung von Kabeln hinter der Ecke ist immer noch möglich. In verschiedenen Unifarben erhältlich.

Mouldings for the K58C skirting board are simply placed on the ends of the skirting board, which means there is no need to cut a mitre. It is possible to lay cables behind the corner pieces. Available in different solid colours.



| Artikel-Nr.<br>Item No. | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 98011                   | Außenecken, 90°; 2 Stück verpackt<br>External corners, 90° in packs of 2 |

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 98001                   | Innenecken, 90°; 2 Stück verpackt<br>Internal corners, 90° in packs of 2 |

| Artikel-Nr.<br>Item No. | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98021                   | Endstücke, 4 Stück verpackt, 2 links und 2 rechts   End caps, in packs of 4, 2 left and 2 right |

### Montage-Clips

#### Montage clips

Mit dem Inhalt einer Packung lassen sich Sockelleisten mit einer Gesamtlänge von 15 Metern schnell, einfach und professionell montieren. Das Set wird komplett mit Schrauben und Dübeln geliefert. Kabel, die hinter den Sockelleisten verlegt werden sollen, werden mit den Clips geführt.

15-metre skirting boards can be assembled quickly, simply and professionally using the contents of a single pack. The set comes complete with screws and rawl plugs. Cables can be laid behind skirting boards using the clips as a guide.



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 91501 [EX 50510]                                          | Karton à 30 Stück<br>Box of 30 pieces |

### Aluband

#### Aluminium tape

Mit dem Alu-Klebeband werden Dämmunterlagen dampfdicht verklebt.

Aluminium tape is used for moisture-proof bonding of insulation materials.



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions                             | Verpackungseinheit<br>Packing unit |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 98191 [EX ALUBAND]                                        | Stärke   Thickness: 0.048 mm<br>Breite   Width: 50 mm | 50 m Rolle   roll                  |



Aluband | Aluminium tape  
Montage-Clipse | Montage clips  
Schlagklotz | Tap-block  
Laminatreiniger | Laminat cleaner

# Sonstiges Zubehör

## Additional accessories

### Schlagklotz

#### Tap-block

Der Schlagklotz aus Polyethylen wird für die sichere und schonende Verlegung genutzt.  
*A polyethylene tap-block, is used for an accurate and smooth installation.*

Geeignet für  
*Suitable for*

LAMINATE FLOORING

ROCKO

O.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Abmessungen<br>Dimensions | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 90274 [EX SCHLAGKLOTZ]                                    | 168/90 x 70 x 20 mm       | Karton à 20 Stück<br>Box of 20 pieces |

### Abstandskeile

#### Spacer

Die ideale Verlegehilfe für schwimmend verlegte Böden.  
*The ideal installation aid for floating floors.*

Geeignet für  
*Suitable for*

LAMINATE FLOORING

ROCKO

O.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 90292 [EX ABSTANDSKEIL]                                   | 30 Stück je Tüte<br>30 spacer per bag |

# Sonstiges Zubehör

## Additional accessories

### Clickguard™ Fugenversiegelung

#### Clickguard™ joint sealant

Die Fugenversiegelung bietet bei allen leimlosen Verlegesystemen Schutz vor Feuchtigkeit. Clickguard™ verklebt nicht, sodass die Bodenverlegung zum Beispiel nach einem Umzug zum Kinderspiel wird. Eine Tube reicht für ca. 10 m².

*This joint sealant offers protection from moisture for all non-adhesive floor laying systems. And there is no problem with re-laying the floor after a relocation – Clickguard™ is non-adhesive. A single tube is enough for an approximate length of 10 m².*

Geeignet für  
Suitable for

LAMINATE FLOORING

ROCKO

D.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 90431 [EX 94270]                                          | 125 ml ÷ ca. 10 m²                 |

### Wachs-Reparatur Set, mischbar

#### Wax-repair set, mixable

Mit diesem Wachs-Reparatur Set können Sie Beschädigungen wie tiefe Kratzer, Risse, Absplitterungen, Löcher und Dellen schnell reparieren. Die auf Wasserbasis basierenden Wachsstangen, können untereinander farblich gemischt werden. Durch ausbleibenden Schwund und eine geringe Trocknungszeit erreicht man eine schnelle Reparatur.

*With the wax repair kit, it is possible to quickly and easily repair damages such as deep scratches, splits, chips, small holes and dents. The coloured water based wax sticks can be mixed with each other. Due to missing shrinkage and quick drying you can quickly accomplish repairs.*

Geeignet für  
Suitable for

LAMINATE FLOORING

ROCKO

D.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90511 [EX F996]                                           | 7 Wachsböcke, 1 Schmelzgerät, 1 Reinigungskamm,<br>1 grün-weisses Pad, 1 graues Schleifpad<br>7 wax blocks, 1 melting tool, 1 cleaning combed scraper,<br>1 green/white pad, 1 grey abrasive pad |

### Laminatreiniger

#### Laminate cleaner

Dieses Spezialmittel wurde für die Reinigung und Pflege aller Laminatböden entwickelt. Der Reiniger entfernt Schmutz, Fett und Schuhabrieb. Durch die Wirkstoffformel werden schlechte Gerüche neutralisiert und bei regelmäßiger Anwendung sorgt es für eine bessere Raumluft.

*This special cleaning agent has been developed to clean and maintain all laminate floors. The cleaner removes dirt, grease and scuffmarks. Bad odours are neutralised by the agent's formula and this ensures better room air when used regularly.*

Geeignet für  
Suitable for

LAMINATE FLOORING

ROCKO

D.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 90411 [EX 92011]                                          | 1000 ml                            |

### Designboden-Reiniger

#### Design floor cleaner

Dieser spezielle Aktivreiniger für den Rocko Flooring by Kronospan wirkt auch bei fett-haltigen Rückständen mit seiner Schmutzbindung. Die Oberfläche laugt nicht aus und es werden keine Grauschleier gebildet.

*This special cleaning agent does a great job, removing greasy residues from our Rocko Flooring by Kronospan, thanks to its excellent dirt-binding properties. It does not damage the finish and leaves no grey film.*

Geeignet für  
Suitable for

LAMINATE FLOORING

ROCKO

D.R.C.A. TECHNOLOGY

MYSTYLE

Lagerartikel | Stock item



| Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]<br>Item No. [Customer Code] | Verpackungseinheit<br>Packing unit |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 97554<br>[EX DESIGNBODEN_REINIGER]                        | 750 ml                             |



## Flooring Accessories


Haben Sie das passende Zubehör nicht gefunden? Dann kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.  
*If you couldn't find the appropriate accessories, please do not hesitate to contact our sales team.*



Kronoflooring GmbH  
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde · Germany  
Tel: +49 3522 33-30 · Fax: +49 3522 33-399 · [info@kronoflooring.com](mailto:info@kronoflooring.com)

Alle technischen Daten in diesem Katalog beziehen sich auf die Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Drucklegung (01/2021). Das gleiche gilt für die Abbildung unserer Produkte in diesem Katalog. Wir entwickeln unsere Produkte permanent weiter. Dadurch kann es zu Veränderungen der technischen Eigenschaften und der Optik der Produkte kommen.  
*All technical data in this catalogue relates to the product properties at the time of printing (01/2021). The same applies for the illustrations of our products in this catalogue. We are constantly developing our products further. This can lead to changes in technical properties and to the visual appearance of products.*

01/2022/01

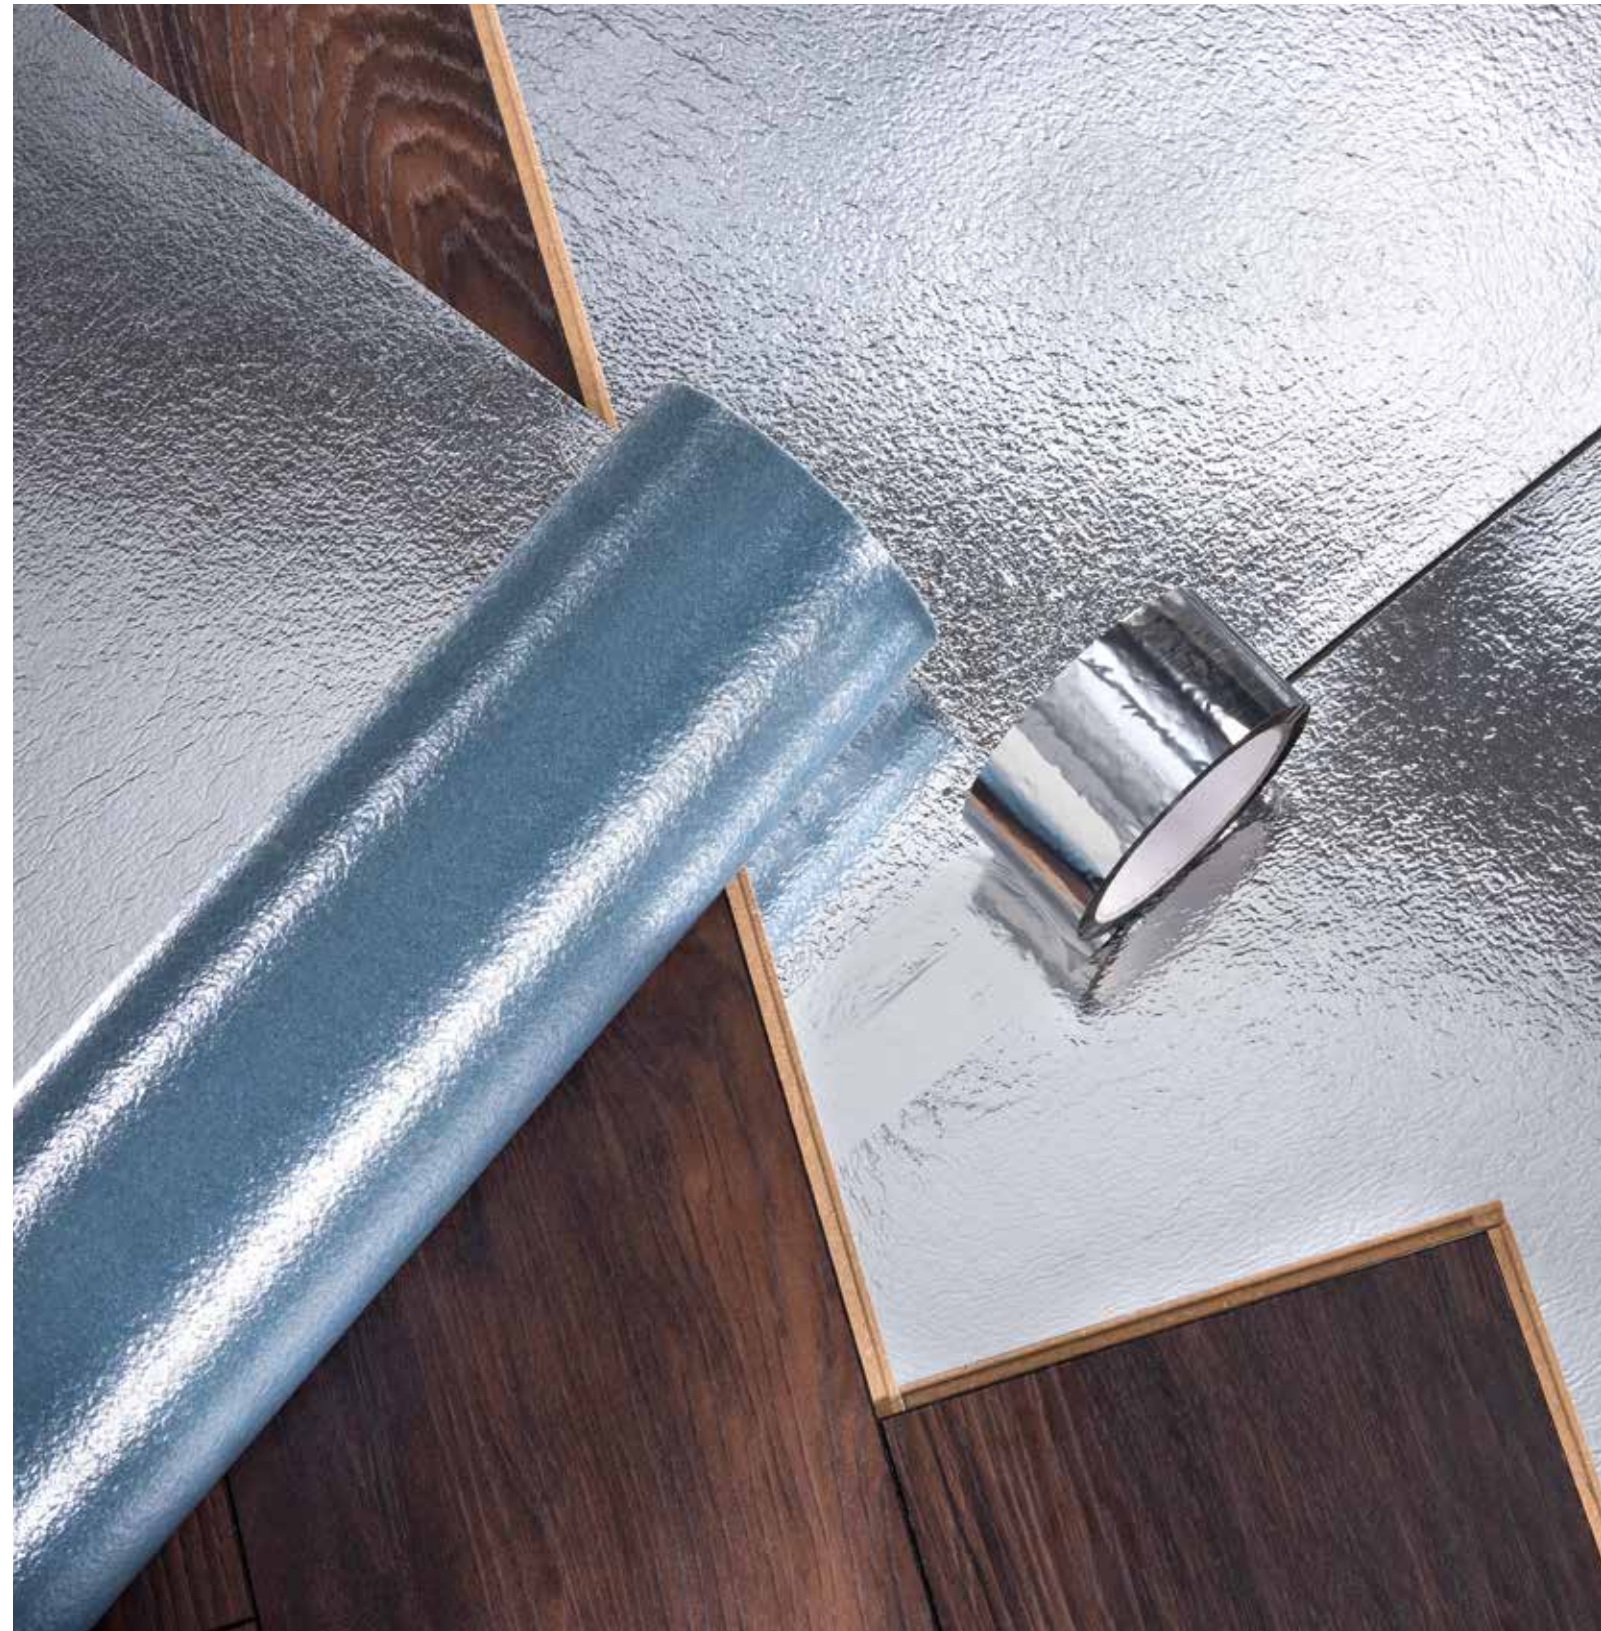



# Notizen

## *Notes*

[illegible]